


## DIAMANT 750 POLIAMID + Ceramicwall + PU

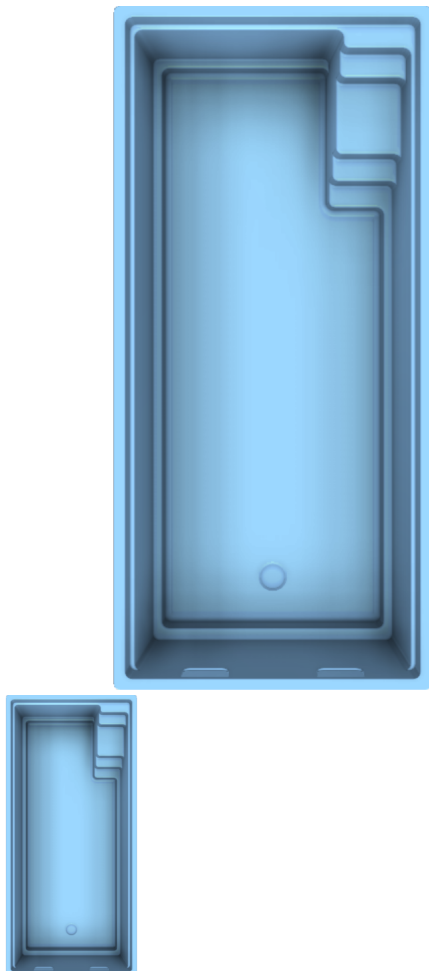

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

Basispreis inkl. Steuern 19,035 €

ermäßigter Preis 14,988 €

Verkaufspreis 19,035 €

Netto Verkaufspreis 14,988 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 4,047 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

## Beschreibung DIAMANT 750 - Üvegszálás kompozit medence

A Ceramicwall medence felépítése garantálja az ozmózis elleni teljes védelmet, a hagyományos medencékkel szembeni hosszabb élettartamot, és a rendkívül egyszerű telepítést, valamint a zökkenőmentes üzemeltetést. A Ceramicwall medence erőssége a falának struktúrájában rejlik. Kiemelkedő minőség kerámiaréteggel.

A Poliamid szál szövet erősítés kiemelkedő rugalmasságot biztosít a medencetestben. A Poliamid szövet aramid szálak hálózata, mely magas hőállóságú és kiváló mechanikai tulajdonsággal bír. Az aramidszálás szöveteket legelterjedtebben nagy energiaelnyelési képességük miatt alkalmazzák. Medencénk közül ez a legmagasabb minőségű.

A PU zárt cellás habszigetelés egyszerre védi a külső behatásoktól a szerkezetet, extra merevséget biztosít, valamint hőszigetel.

Minden medence acél merevítő konzollal rendelkezik mely elengedhetetlen a szállítás - daruzás és telepítés során.

A medencék már rolókamrával is rendelhetők. Állítható támasztólábak a medence oldalfalához és a lépcsőhöz külön rendelhetők.

### Tulajdonságai:

- szögletes medence 5 fokos lépcső sorral és ülőpaddal a bal sarokban
- medenceperem: 13 cm széles, 4 cm magas
- a medence alja PU szigetelő anyaggal hőszigetelt
- medence külső méretei: 7500 x 3500 x 1530 mm
- alapszínek fehér, bézs, világoskék Kompozit medencék rétegezése:

1-2-3. réteg: egy 3 dimenziós multicolor medencefelület, mely egy fröccstechnológiával egymás utáni rétegben felvitt Gelcoat (első poliészter gélréteg) réteg

4. réteg: Barriercoat felvitele után egy vinilészter gyanta (vinilacetát gyanta) puffer-réteg, üvegszállal eldolgozva. Ez a réteg a legfőbb garancia a teljes struktúrára, a hosszú ozmózis ellenállás, és a kivételes mechanikai tulajdonságok garanciája

5. réteg: speciális vinilészter gyanta - kerámia maganyag keverék, mely szintén az ozmózis ellenállásra van kifejlesztve. Ez a keverék a legmodernebb kutatási eredményeket és fejlett nanotechnológia jelenlétét mutatja. (Ceramicwall)

6. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz

7. réteg: Poliamid szövet ütésálló, extra rugalmas aramidszálás szövet erősítés

8. réteg: általános üvegszállal erősített poliészter váz

9. réteg: PU (poliuretán) hab szigetelés

## Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.