


Inverpro Wi-Fi IP30



Inverpro Wi-Fi IP30

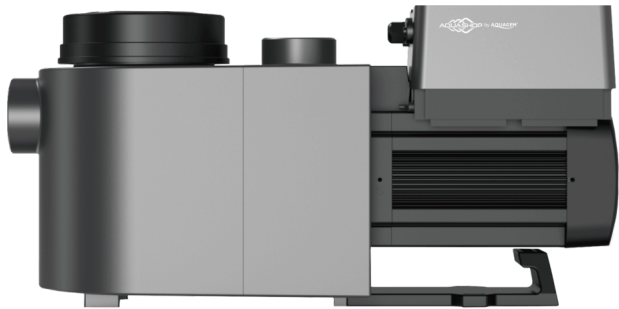

Model	Max. flow rate (l/min)	Max. power (W)	Max. pressure (bar)	Max. temperature (°C)	Max. flow rate (l/min)	Max. power (W)	Max. pressure (bar)	Max. temperature (°C)
IP30	20-100	120	1.0	110	100-200	120	1.0	110
IP30	20-100	120	1.0	110	100-200	120	1.0	110
IP30	20-100	120	1.0	110	100-200	120	1.0	110
IP30	20-100	120	1.0	110	100-200	120	1.0	110

Inverpro Wi-Fi IP30

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 1,273 €

Price with discount 1,002 €

Sales price 1,273 €

Sales price without tax 1,002 €

Discount

Tax amount 271 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description InverPro

Az InverPro egy igazán modern megoldás medencénk vizének keringetésére.

Inverteres, vagyis frekvenciaváltóval rendelkezik, mely csak annyira pörgeti fel a motort, amennyire szükség van rá, vagy amire beállítjuk. Ezzel hosszú távon igen sok energiát spórolunk meg, mely meg fog látszani az energia számlánkon is.

A szivattyú beépített Wi-Fi egységgel rendelkezik, így mobiltelefonos alkalmazáson keresztül vezérelhet, beállítható és testre szabható rendszerünk üzemeltetése, akár Androidos, akár IOS-es telefonszoftverünk van.

Két féle vezérlő mód közül választhatunk: Manuális és automata inverter üzemmód. Automata inverter üzemmódban megadjuk a térfogatáramot, és a szivattyú ehhez igazítja a teljesítményét. A készülék kijelzi a valós idejű fogyasztást és egyéb fontos adatokat. Telefonon keresztül elérhet az id?zít?, visszamosás, ki- és bekapcsolás funkció is.

Applikáció

A szivattyút az InverFlow alkalmazáson keresztül lehet használni, mely letölthető IOS-re és Androidra is.

Az InverPro el?nyei:

- Halk
- 2 üzemmód: Automata és manuális inverter

- Áramfogyasztás mérése és kijelzése
- Térfogat áram mérése és kijelzése
- Visszamosás egy gombnyomásra
- Külső vezérlés; RS485 modbus, digitális bemenet, relé kimenet
- Wifi; A szivattyú távolról vezérelhetővé válik
- Lágy indítás; Az elektromos rendszer teljes védelme
- InverSilence technológiával, aminek célja a leghalkabb és legenergiatakarékosabb működés megvalósítása

Műszaki adatok

- Ajánlott medence térfogat: 50 ~ 80 m²
- P1: 1,4 kW
- Feszültség: 220-240 V / 50/60 Hz
- Vissamosás - Qmax: 29,6 m³/h
- Vissamosás - Hmax: 17,2 m
- Térfogatáram maximum 8m: 28,4 m³/h
- Térfogatáram maximum 10m: 25,9 m³/h

Reviews

There are yet no reviews for this product.