


Inverpro Wi-Fi IP30



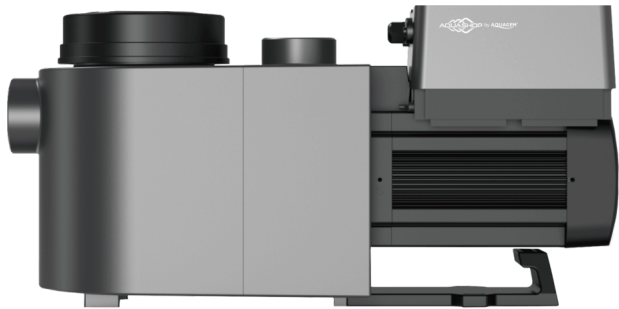

Modell	Maximális teljesítmény (W)	Maximális áram (A)	Maximális feszültség (V)	Maximális teljesítmény (W)	Maximális áram (A)	Maximális feszültség (V)
IP10	20-100	1,75	220-240V	200	11,4	17,5
IP15	40-150	3,5	220-240V	400	22,8	35
IP20	80-300	7	220-240V	800	45,6	70
IP25	120-450	10,5	220-240V	1200	68,4	105

Inverpro Wi-Fi IP30

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:1,270 €

Ár kedvezménnyel:1,000 €

Fogyasztói ár:1,270 €

Fogyasztói ár adó nélkül:1,000 €

Kedvezmény

Adó összege:270 €

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AQS](#)

Leírás InverPro

Az InverPro egy igazán modern megoldás medencénk vizének keringetésére.

Inverteres, vagyis frekvenciaváltóval rendelkezik, mely csak annyira pörgeti fel a motort, amennyire szükség van rá, vagy amire beállítjuk. Ezzel hosszú távon igen sok energiát spórolunk meg, mely meg fog látszani az energia számlánkon is.

A szivattyú beépített Wi-Fi egységgel rendelkezik, így mobiltelefonos alkalmazáson keresztül vezérelhet, beállítható és testre szabható rendszerünk üzemeltetése, akár Androidos, akár IOS-es telefonszoftverünk van.

Két féle vezérlő mód közül választhatunk: Manuális és automata inverter üzemmód. Automata inverter üzemmódban megadjuk a térfogatáramot, és a szivattyú ehhez igazítja a teljesítményét. A készülék kijelzi a valós idejű fogyasztást és egyéb fontos adatokat. Telefonon keresztül elérhet az id?zít?, visszamosás, ki- és bekapcsolás funkció is.

Applikáció

A szivattyút az InverFlow alkalmazáson keresztül lehet használni, mely letölthető IOS-re és Androidra is.

Az InverPro el?nyei:

- Halk
- 2 üzemmód: Automata és manuális inverter

- Áramfogyasztás mérése és kijelzése
- Térfogat áram mérése és kijelzése
- Visszamosás egy gombnyomásra
- Külső vezérlés; RS485 modbus, digitális bemenet, relé kimenet
- Wifi; A szivattyú távolról vezérelhetővé válik
- Lágy indítás; Az elektromos rendszer teljes védelme
- InverSilence technológiával, aminek célja a leghalkabb és legenergiatakarékosabb működés megvalósítása

Műszaki adatok

- Ajánlott medence térfogat: 50 ~ 80 m²
- P1: 1,4 kW
- Feszültség: 220-240 V / 50/60 Hz
- Vissamosás - Qmax: 29,6 m³/h
- Vissamosás - Hmax: 17,2 m
- Térfogatáram maximum 8m: 28,4 m³/h
- Térfogatáram maximum 10m: 25,9 m³/h

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.