


Inverter Plus IPHC 150T

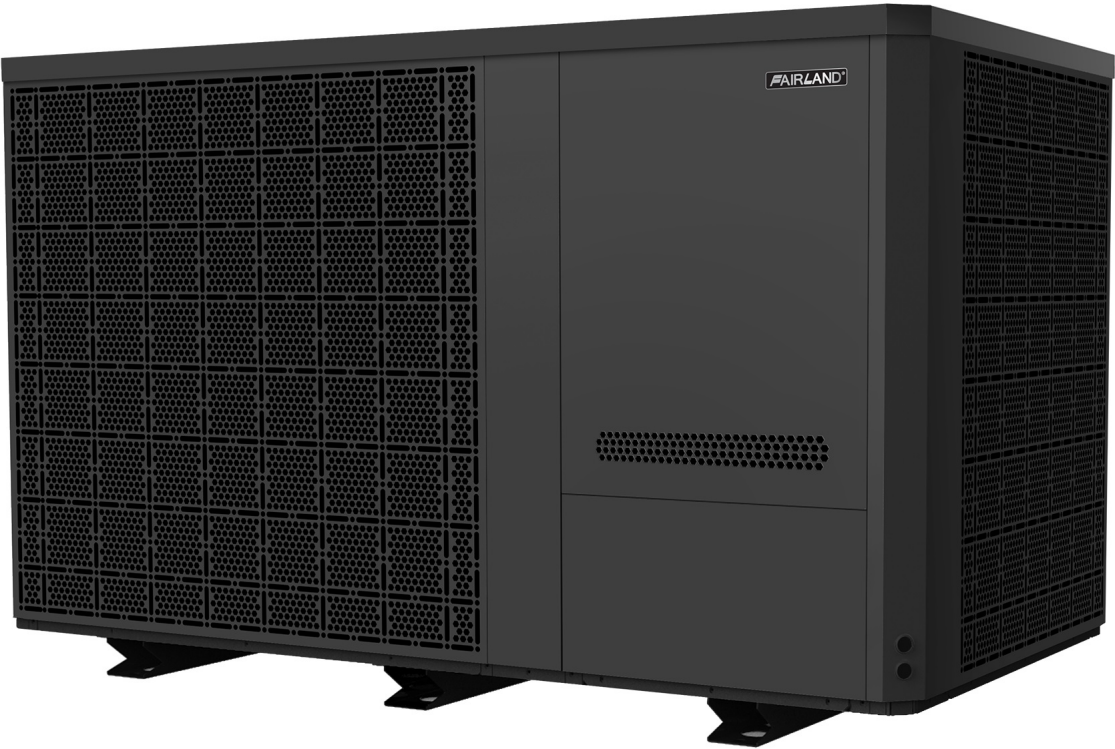

T

Inverter Plus IPHC-

	Model	IPHC150T	IPHC300T
	Alapvető működési tartomány (m3)	150-260	260-620
	Üzemelési hőmérséklet (°C)	-7÷43	-7÷43
	Teljesítmény határérték, Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%		
	P100 kapacitás (kW)	60.0	110.0
	COP	10.1	10.0
	Teljesítmény határérték, Levegő 18 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%		
	P100 kapacitás (kW)	40.0	81.0
	COP	6.8	6.8
	Kompresszor	DC-inverter	DC-inverter
	Hűtőközeg	Több csatlakozás PVC-ben	Több csatlakozás PVC-ben
	Belsőre	Alumínium / Stal	Alumínium / Stal
	Ventilátor elhelyezése	Vertikális	Vertikális
	Tápellátás	400V/3 Ph/50Hz	400V/3 Ph/50Hz
	Hűtési teljesítményhatárérték 15 °C levegőnél (kW)	2.20-4.26	4.69-17.6
	Hűtési teljesítményhatárérték 18 °C levegőnél (kW)	3.17-12.0	6.77-26.6
	Max. áramfelvétel (A)	20.0	40.0
	Belsőre (A)	20.0	40.0
	Alapvető teljesítmény (mWh)	20-25	40-50
	Vízszintes csatlakozás	75	75
	Nettó méret HxSzxM (mm)	1000x1110x1260	2100x1090x1260
	Nettó súly (kg)	212	459

Inverter Plus IPHC 150T

Értékelés: Még nincs értékelve

Inverter Plus IPHC 150T

Ár

Alapár adóval:11,718 €

Ár kedvezménnyel9,226 €

Fogyasztói ár11,718 €

Fogyasztói ár adó nélkül 9,226 €

Kedvezmény

Adó összege 2,491 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[Fairland](#)

Leírás

"INVERTER-PLUS COMMERCIAL -ALACSONY m?ködési költség Átlagos COP érték 11 (Leveg?: 26 °C / Víz: 26 °C / Páratartalom 80%)
-ÁTLAGOSAN 10-szer csendesebb ÁTLAGOS teljesítmény alapján a Full-inverter® h?szivattyú alacsony m?ködési költségeket és 10-szer csendesebb medence környezetet biztosít. -HOSSZÚ élettartam A kiváló min?ség? frekvenciaváltó els?sorban alacsony fordulatszámú m?ködéshez készült, ami maximális COP-értéket, minimális zajszintet és hosszú élettartamot eredményez. -Ajánlott medence térfogat (m3):130~260 -F?t? kapacitás (kW):60.0" {youtube}lfzA-pzjYsg{/youtube}

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termék?