


## TRB Norm Ø2400 1,2m D225/225

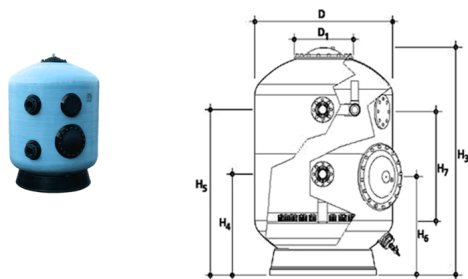

Homokszűrő TRB Norm Ø2400 1,2m 136m<sup>3</sup>/h D250/225

Értékelés: Még nincs értékelve

### Ár

Alapár adóval: 33,401 €

Ár kedvezménnyel: 26,300 €

Fogyasztói ár: 33,401 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 26,300 €

Kedvezmény

Adó összege: 7,101 €

[Tegy fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AQS](#)

Leírás TRB Norm szűrő tartály

Üvegszál erősítésű MSZ 15236:2013 szabványnak megfelelő tekerescsillós üvegszál erősítésű szűrő tartály közületi medencékhez, figyelőablakkal,

vízgyűjtő tölcserrel. Tartozéka a nyomásmérő óra és légtelenítőszelep. A szűrőágy szűrőlappal van szerelve.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm<sup>2</sup> üzemi nyomáshoz is. Kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal, ami ózonnak ellenálló kivitel.

Tulajdonságok:

- Teszt nyomása 3,5 kg/cm<sup>2</sup>
- Üzemi nyomása 2 kg/cm<sup>2</sup>
- Szűrési sebesség: max. 30 m<sup>3</sup>/h
- Felső búvónyílás: D125 mm-ig Ø 200 mm, felette Ø 400 mm
- Szűrőágy magasság: 1200 mm
- Szabad magasság: 400 mm
- Oldalsó búvónyílás: D125 mm-ig Ø 200 mm, felette Ø 400 mm
- A szűrőtartály OTH engedéllyel rendelkezik

Szűrőtartály

A medence vizének tisztaságát folyamatos vízforgatással és szűrővel tudjuk fenn tartani. Az álló vízben, melyet süt a nap, könnyedén elszaporodhatnak az algák és más szennyeződések, melyek nem csak a látványt rontják, de a fürdőzők egészségére is veszélyesek lehetnek.

A szűrőtartály a vízforgató készülék segítségével az egészen finom szennyeződések is kiszűrhetik a vízbe, amelyek így fennakadnak a szűrőközege.

### Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.